

Среднегрузовые стеллажи

серия: MS Pro



MS Pro 200/150x60/4






MS Pro 200/150x60/3



MS Pro 300/150x80/5

модель	высота, мм	длина, мм	глубина, мм	комплектация
Рама Profi MS 200/250/300x40x50x60x80x100 (Толщина металла стойки 1,2 мм)	2000/2500/3000		400/500/600/800/1000	Рама разборная. Укомплектована подпятником (с комплектом крепежа), горизонтальными и диагональными связями. Без анкеров.
Рама Expert MS Pro 200/250/300x40x50x60x80x100 (Толщина металла стойки 1,5 мм)	2000/2500/3000		400/500/600/800/1000	
Ярус MS Pro 90/120/150/180/210x40x50x60x80x100		900/1200/1500/1800/2100	400/500/600/800/1000	Балки MS Pro - 2 шт, стяжка балок MS Pro и полки MS Pro (кол-ва и размеры зависят от длины и ширины яруса)
Балка MS Pro 90/120/150/180/210		900/1200/1500/1800/2100		Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку.
Стяжка балок MS Pro 40/50/60/80/100		377/477/577/777/977		
Полка яруса MS Pro 40/50/60/80/100x30		400/500/600/800/1000	300	
Дополнительные элементы				
Накладка для шин MS Pro 150/180/210		1490/1790/2090		
Анкер клиновой 10x100				

- Полочные среднегрузовые стеллажи представляют собой легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок
- Нагрузка на секцию стеллажа до 3000 кг
- Нагрузка на полку яруса до 600 кг
- Крепление балки к стойкам - безболтовое
- Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 55x30 мм
- Шаг перфорации 50 мм
- Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема
- Стяжка балок выполнена из оцинкованного металлического V-образного уголка. Соединяет две балки уровня хранения. Увеличивает несущую способность яруса хранения. При больших нагрузках предотвращает балки от внешнего выворачивания (раскрытия)
- Поставляются в разобранном виде

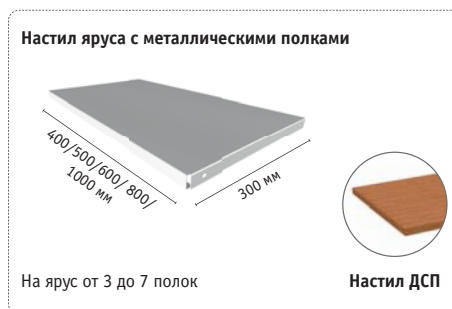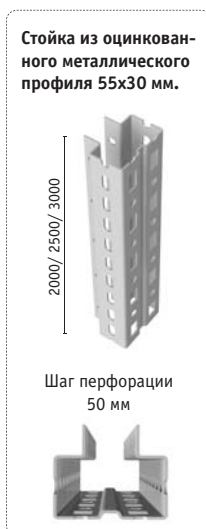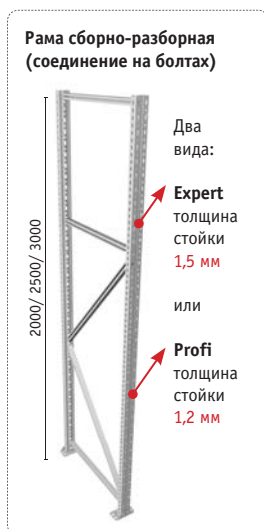

стандартные ярусы, мм	нагрузка, кг
900x400/500/600/800/1000	600 кг
1200x400/500/600/800/1000	600 кг
1500x400/500/600/800/1000	500 кг
1800x400/500/600/800/1000	450 кг
2100x400/500/600/800/1000	350 кг